

CHONRY 创锐

匠心创新 臻制好泵

CM 系列

PRODUCT
DESCRIPTION

中流量数字型传输蠕动泵



CM系列

PRODUCT DESCRIPTION

中流量数字型传输蠕动泵

应用于光伏、环保、选矿、机械包装、溶剂萃取等行业

流量范围
0.0015-2280mL/min

转速范围
0.1-600rpm



CM系列蠕动泵

CM系列一款中流量数字型传输蠕动泵,采用按键操作,4位LED数字显示当前流量或转速,具有断电保存、流量校准、一键全速等多种功能,支持RS485MODBUS通讯协议等不同外控方式,适配YZ系列、TX系列、DG系列等多种泵头,满足不同的工作需求。

操作便捷

外形简约,按键操作,4位LED显示流量或转速更直观

外控功能

支持RS485MODBUS通讯协议,模拟量控制,脚踏开关控制

一键全速

设有便捷的全速按钮,用于迅速填充或排空管道



断电保存

能自动保存上次掉电时的控制参量

液量校准

根据目标值和实际值进行流量校准,确保传输精度

适配多泵头


可安装YZ系列、DG系列、TX系列等多种泵头

技术参数表


驱动器型号	CM1000	CM3000	CM6000
转速范围	0.1-100rpm (可逆)	0.1-300rpm (可逆)	0.1-600rpm (可逆)
流量范围	0.0015-480mL/min	0.007-1440mL/min	0.007-2280mL/min
速度分辨率	0.1rpm	0.1rpm	0.1rpm
显示方式	4位LED显示当前转速/流量	4位LED显示当前转速/流量	4位LED显示当前转速/流量
调速方式	薄膜按键调速	薄膜按键调速	薄膜按键调速
回吸角度	10°-720° (0°为无回吸)	10°-720° (0°为无回吸)	10°-720° (0°为无回吸)
回吸速度	10-100rpm	10-300rpm	10-300rpm
功率	<22W	<35W	<50W
驱动器尺寸	231x185.5x248mm	231x185.5x248mm	231x185.5x248mm
电源	AC220V±10% (标配) 或 AC110V±10% (选配)		
外控方式	启动控制/方向控制/速度控制 (0-5V、0-10V、4-20mA可选) RS485串口通讯		

结构功能示意图

泵头 → 联轴节 → 驱动器

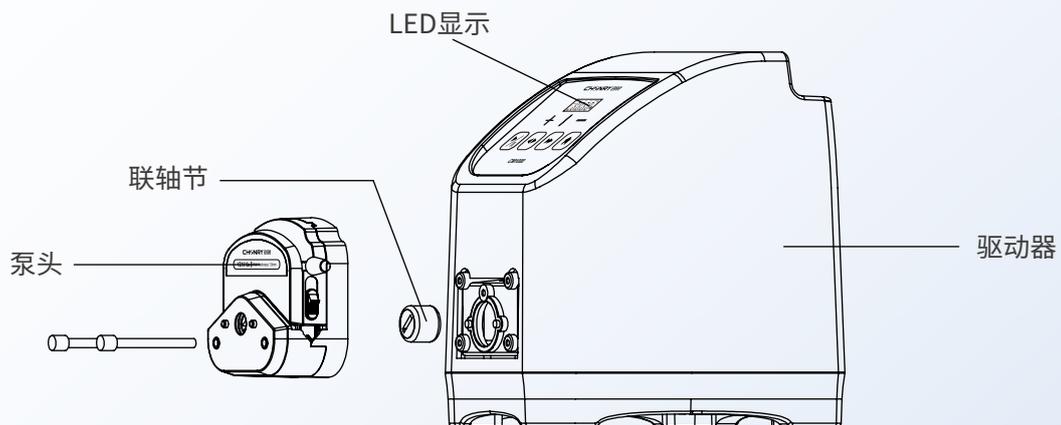

◎ CM1000/CM3000/CM6000

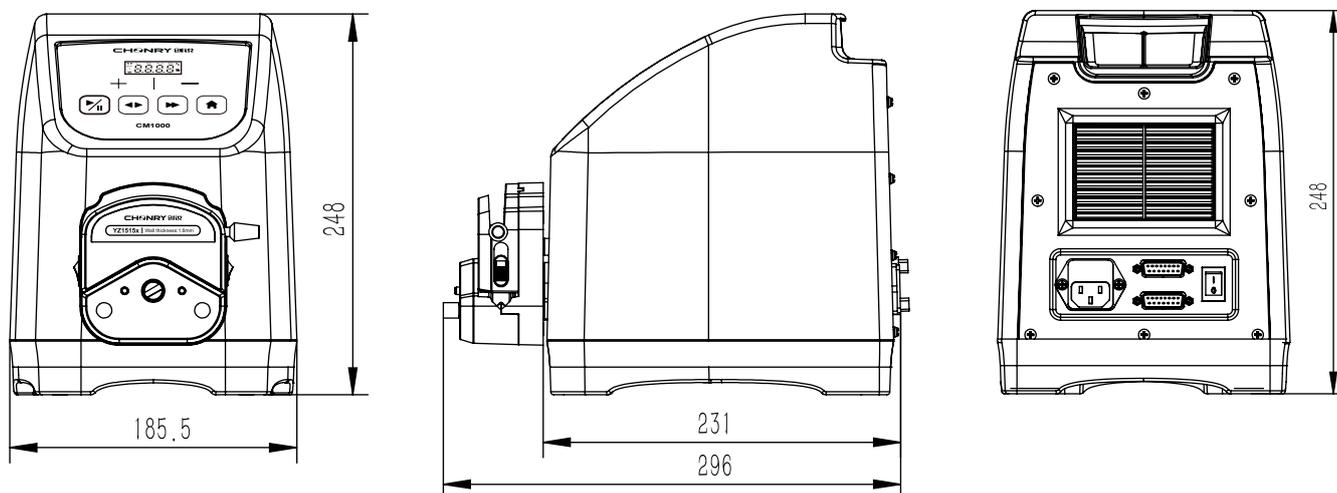

(单位:mm)

销售热线: **400-0609-908**

CHONRY 创锐

地址:河北省保定市竞秀区惠阳街369号

电话:0312-5906881 0312-5906883

传真:0312-5906885

网址:www.crpump.net

邮箱:sales02@crpump.com



* 技术参数如有更改,恕不另行通知。