

CHONRY 创锐

匠心创新 臻制好泵

GS600

PRODUCT
DESCRIPTION

GS600灌装系统



GS600

PRODUCT DESCRIPTION

GS600灌装系统

可以处理多种液体的传输和生产灌装，
主要应用于食品、饮料、医药、化工、生物制药等行业。

流量范围
0.0015-4560mL/min

转速范围
0.1-600rpm



GS600灌装系统

GS600是一款智能灌装系统，采用5英寸工业级液晶触控屏进行控制，操作简单更智能，标准单元为4通道数，最大可扩展至16通道，具有智能校准和在线微调功能，可安装YZ系列、DG系列、TX315、LP15-6等多种泵头，提供MODBUS/RS485通讯协议，支持外控，实现远程控制。

工业触摸屏

5英寸工业级触控液晶屏，
实时显示工作状态，灌装
数据控制更智能

支持定制

标准驱动单元是4通道，可通
过堆叠安装扩展至16通道

适配多泵头

可安装YZ系列、DG系列、
TX315、LP15-6等多种泵头



数据存贮

可存贮210条常用灌装模式，可实现
快速装填

断电保存

具有断电保存功能，记忆掉电前的
灌装参数

支持外控

支持RS485/MODBUS通讯协议，脚踏
开关控制

灌装泵参数表


流量范围	0.0015-4560mL/min
转速范围	0.1-600rpm
操控方式	触摸屏主控制器+外控
控制模式	内控模式、外控模式
校准方式	比例调整、体积校准
流量微调范围	80%-120%
适用泵头	DG系列、YZ1515x、YZ2515x、TX315、LP15-6
客户数据存储	210组
出口压力	0.1-0.12Mpa
通讯接口	RS485总线
通讯规约	ModbusRTU标准协议
电源	控制器-AC90-260V/50/60Hz 单组系统-AC180-260V/50/60Hz
电源接口	AC220V±10% (标配) 或 AC110V±10% (选配)
电机	步进电机
电机电压	DC 48V
功率	400W (单组灌装单元-4头)

注：流量数据测试环境为常温常压，测试流体为水，数值仅供参考，请以实际为准，具体需求，请咨询创锐公司。

灌装应用·性能指标

灌装液量	0.001mL-9999.99mL/次	显示调节分辨率：0.01mL
灌装时间	0.3-9999.9s/次	显示调节分辨率：0.1s
间隔时间	0.3-9999.9s/次	显示调节分辨率：0.1s
灌装次数	0-9999次	“0”为无限循环
回吸角度	0-720°	显示调节分辨率：1°
回吸速度	0-300rpm	显示调节分辨率：1rpm
回吸延时	0s-60s	显示调节分辨率：0.1s
通道数量	4通道/单元 (标准) 23456通道/单元 (可选)	最多可扩展至16通道

尺寸示意图(mm)

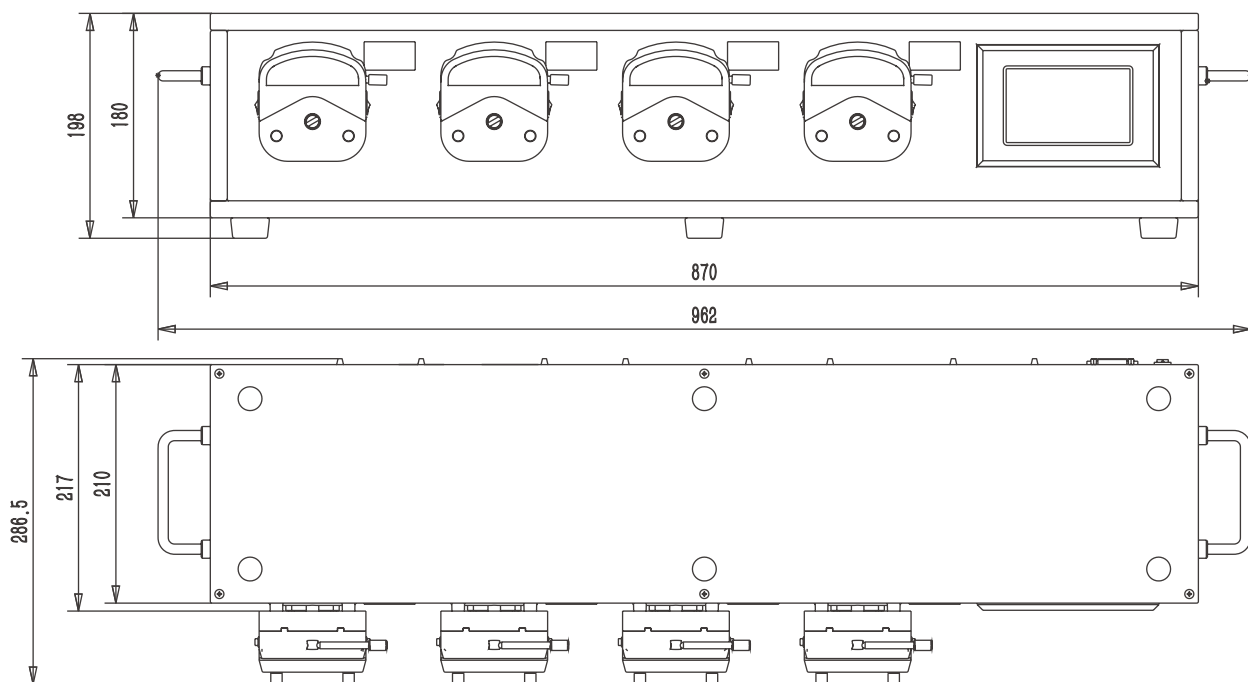

(单位:mm)

全国客服热线: **400-0609-908**

CHONRY 创锐

地址:河北省保定市竞秀区惠阳街369号

电话:0312-5906881 0312-5906883

传真:0312-5906885

网址:www.crpump.net

邮箱:sales02@crpump.com



* 技术参数如有更改,恕不另行通知。