

CHONRY 创锐

匠心创新 臻制好泵

P系列

PRODUCT
DESCRIPTION

中流量智能型多功能蠕动泵



P系列

PRODUCT DESCRIPTION

中流量智能型多功能蠕动泵

应用于化工, 选矿, 光伏, 实验室等行业
对各种液体进行灌装

流量范围
0.0015-4560mL/min

转速范围
0.1-600rpm



P系列

P系列是一款中流量智能型多功能蠕动泵, 提供三种工作模式, 可进行流量传输, 分配灌装, 复制分装, 彩屏显示工作状态, 旋钮设置参数, 机械按键控制, 手感舒适, 寿命高, 具有流量微调, 复制分装等多种功能, 可安装YZ系列、DG系列等多种泵头, 转速范围0.1-600rpm, 流量范围0.0015-4560mL/min, 支持RS485MODBUS通讯协议, 模拟量控制, 脚踏控制, 可定制无线功能, 手机APP远程设置参数, 监控泵的工作状态。

不锈钢外壳

主体采用不锈钢外壳, 强度高
耐腐蚀, 易清洁

多种模式

提供传输模式, 灌装模式,
复制模式, 三种工作模式可选

外控功能

支持RS485MODBUS通讯协
议, 模拟量控制, 脚踏开关控制



适配多泵头

可安装YZ系列, TX系列, DG系列等
多种泵头, 满足不同的流量需求

复制分装

当灌装量及灌装时间的参数模糊时,
可灌装到位后手动启停, 蠕动泵自动
记录好当前数据用于后续自动生产

WIFI (选配)


可定制无线功能, 手机APP远程设置
参数, 并监控泵的工作状态 (仅在国内使用)
(WIFI为选配, 标准版产品无此功能)

技术参数表





驱动器型号	OI102P	OI302P	OI602P
转速范围	0.1-100rpm(可逆)	0.1-300rpm(可逆)	0.1-600rpm(可逆)
流速范围	0.0015~760mL/min	0.007~2280mL/min	0.007~4560mL/min
速度分辨率	0.1rpm		
调速方式	数码旋钮+按键调节转速		
显示方式	彩屏显示当前工作状态		
回吸角度	0°-3600°(0°为无回吸)		
回吸速度	0-300rpm		
电源	100-240VAC		
电源频率	50/60Hz		
功率	<60W	<80W	<150W
外控方式	输入:启停控制/方向控制/速度控制(0-5V、0-10V、0-10Khz、4-20mA可选) RS485串口通讯		
	输出:启停/方向/模拟量(0-5V,0-10V,4-20mA,0-10Khz)		
无线连接	WIFI(选配)		
工作环境湿度	20%-80%		
驱动器尺寸	218.5×142×235.2(mm)		
防护等级	IP31(室内使用,避免长期暴露于紫外线中)		

结构功能示意图

泵头 → 联轴节 → 驱动器

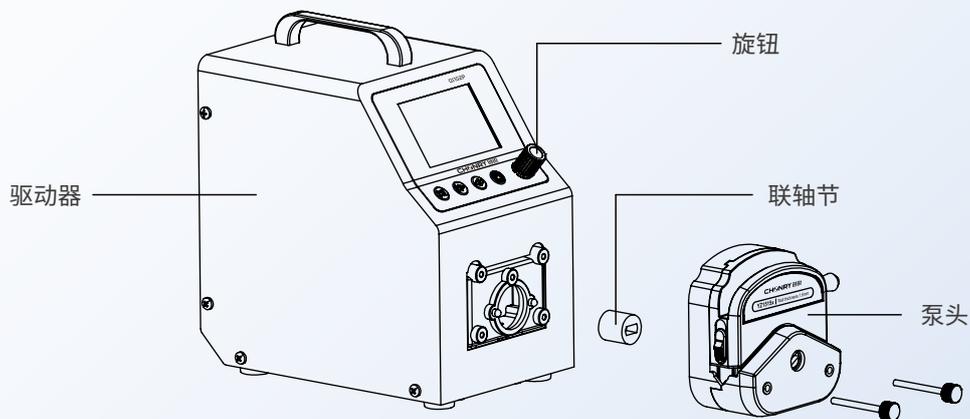

尺寸示意图

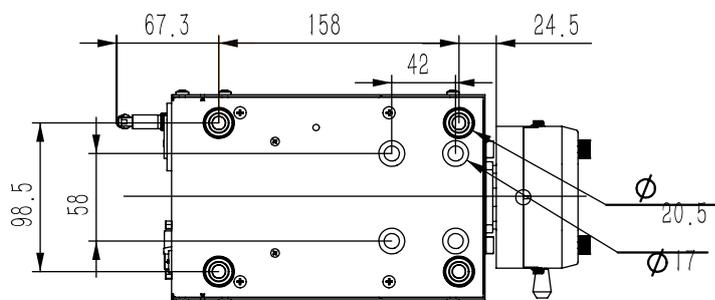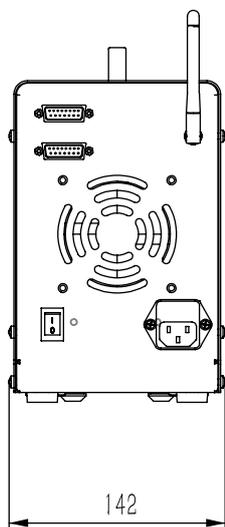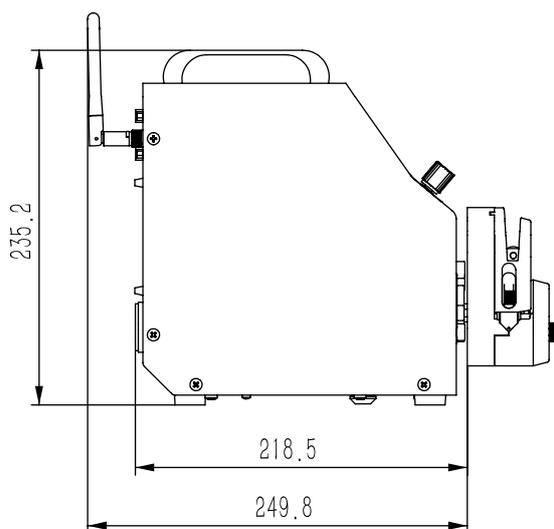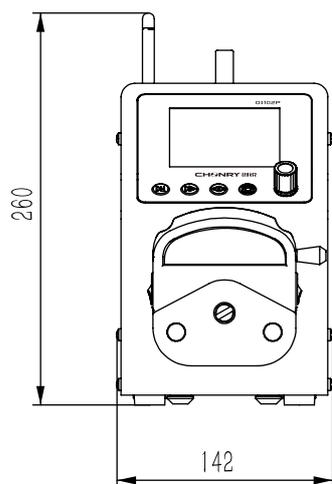

(单位:mm)

销售热线: **400-0609-908**

CHONRY 创锐

地址:河北省保定市竞秀区惠阳街369号

电话:0312-5906881 0312-5906883

传真:0312-5906885

网址:www.crpump.net

邮箱:sales02@crpump.com



* 技术参数如有更改,恕不另行通知。